
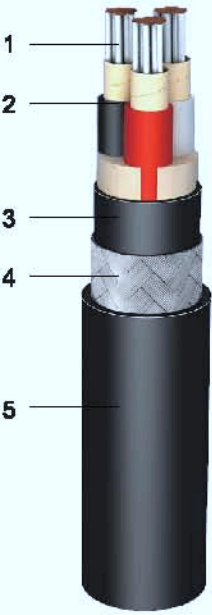



标准	电压	Standards
IEC 60092-350	Voltage	IEC 60092-350
IEC 60092-353	0.6/1kV	IEC 60092-353
IEC 60331	温度	IEC 60331
IEC 60332-1-2	Temperature	IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-22	90℃	IEC 60332-3-22
IEC 60754-1/2		IEC 60754-1/2
IEC 61034		IEC 61034
NEK TS 606:2009		NEK TS 606:2009

用 途	Application
<p>电缆用于海上平台应急的控制、照明和电力系统, 适合固定敷设, 具有耐火、阻燃、低烟无卤的特点。</p>	<p>The cables are applicable to emergency control, lighting and power on offshore units and intended for fixed installations. Fire resistant flame retardant, low smoke and halogen free.</p>


<p>1-导体 镀锡绞合铜丝 IEC 60228第2类</p> <p>2-绝缘 云母带 乙丙橡胶</p> <p>3-内衬 无卤混合物</p> <p>4-编织铠装 镀锡铜丝编织</p> <p>5-外套 无卤热固性混合 或无卤热固性耐泥浆混合物 颜色: 黑色</p>		<p>1-Conductor Tinned stranded copper class 2 IEC 60228</p> <p>2-Insulation Mica tape EPR</p> <p>3-Inner covering Halogen-free compound</p> <p>4-Braid armour Tinned copper wire braid</p> <p>5-Outer sheath Halogen-free compound SHF2 or SHF Mud Colour:black</p>
---	--	--

<p>* 线芯识别 -1芯 : 白色 -2芯 : 白色-黑色 -3芯 : 白色-黑色-红色 -4芯 : 白色-黑色-红色-蓝色 -4芯以上: 白底打印黑色数字 -接地线: 黄/绿</p> <p>或</p> <p>-白底打印黑色数字</p> <p>** 护套标记 制造商名称 型号 电压 规格 IEC 60332-3-22 长度 制造年份等</p>	<p>* Core identification -1 core : off-white -2 cores : off-white-black -3 cores : off-white-black-red -4 cores : off-white-black-red-blue -above 4 cores : black numbers on white base. -earthing core : yellow/green</p> <p>or</p> <p>-Black numbers on white base</p> <p>** Sheath Marking Manufacture's name type voltage size IEC 60332-3-22 length year of manufacture etc.</p>
---	---


P5 BFOU

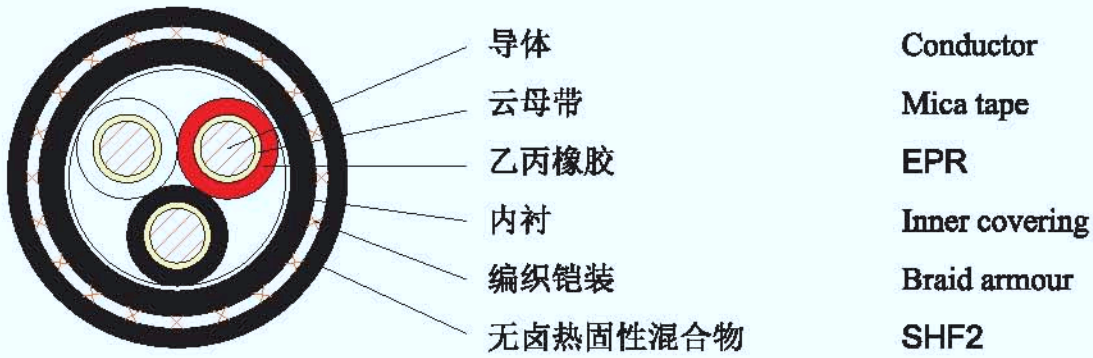

P5/P12 BFOU

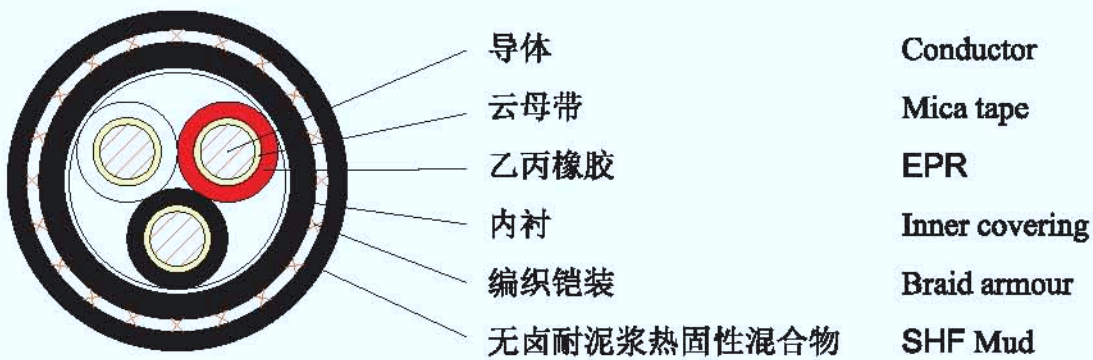

P17 BU

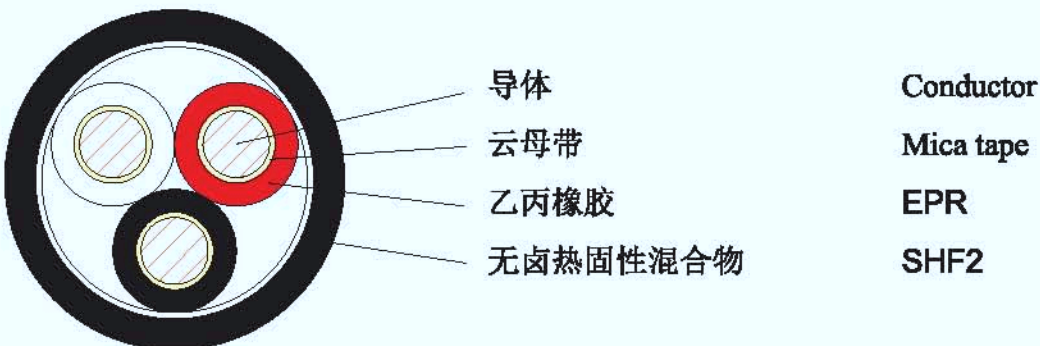

规格 Size mm ²	P5 BFOU P5/P12 BFOU 0.6/1 kV			P17 BU 0.6/1 kV		
	外径 Diameter mm		重量 Weight kg/km	外径 Diameter mm		重量 Weight kg/km
	最小 Min.	最大 Max.		最小 Min.	最大 Max.	
1×1.5	9.6	11.0	145	6.6	7.8	65
1×2.5	10.0	11.5	165	7.2	8.4	80
1×4	10.5	12.0	185	7.6	8.8	100
1×6	11.0	13.0	220	8.2	9.6	125
1×10	12.0	14.0	280	9.2	10.5	170
1×16	13.0	15.0	355	10.0	12.0	240
1×25	15.5	17.5	515	12.0	14.0	350
1×35	16.5	19.0	635	13.0	15.0	460
1×50	18.5	21.0	830	15.0	17.0	625
1×70	20.0	22.5	1055	16.5	19.0	840
1×95	22.5	25.5	1360	19.0	22.0	1120
1×120	24.0	27.0	1640	20.5	23.5	1370
1×150	26.5	29.5	1985	23.0	25.5	1695
1×185	28.5	32.0	2375	25.5	28.5	2080
1×240	31.5	35.0	2980	28.0	31.5	2655
1×300	34.5	38.5	3645	31.5	35.0	3295
2×1.5	14.0	16.0	255	11.0	13.0	135
2×2.5	15.5	18.0	340	12.0	14.0	165
2×4	16.5	19.0	395	13.0	15.0	215
2×6	18.0	20.5	470	14.5	16.5	270
2×10	19.8	22.0	590	16.0	18.5	375
2×16	21.5	24.5	765	18.5	21.0	525
3×1.5	15.0	17.5	335	11.5	13.5	170
3×2.5	16.5	18.5	395	13.0	15.0	220
3×4	17.5	20.0	465	14.0	16.0	280
3×6	19.0	21.5	565	15.5	17.5	355
3×10	21.0	23.5	740	17.5	20.0	510
3×16	23.0	26.0	970	19.5	22.5	720
3×25	27.0	30.0	1365	23.5	26.5	1065
3×35	29.5	33.0	1735	26.0	29.0	1405
3×50	33.5	37.0	2300	30.0	33.5	1950
3×70	37.5	42.0	3040	34.0	38.0	2610
3×95	43.5	48.0	4080	39.0	43.5	3490
3×120	47.0	52.0	4950	42.5	47.5	4295
3×150	52.0	57.0	6065	47.0	52.0	5305
3×185	57.0	62.5	7345	52.5	57.5	6520

规格 Size mm ²	P5 BFOU P5/P12 BFOU 0.6/1 kV			P17 BU 0.6/1 kV		
	外径 Diameter mm		重量 Weight kg/km	外径 Diameter mm		重量 Weight kg/km
	最小 Min.	最大 Max.		最小 Min.	最大 Max.	
4×1.5/4G1.5	16.5	18.5	390	13.0	15.0	215
4×2.5/4G2.5	17.5	20.0	460	14.0	16.5	275
4×4/4G4	19.0	21.5	560	15.5	18.0	360
4×6/4G6	20.5	23.0	675	17.0	19.5	460
4×10/4G10	22.5	25.5	900	19.0	22.0	660
4×16/4G16	25.0	28.0	1205	22.0	24.5	935
4×25/4G25	29.5	33.0	1710	26.0	29.0	1385
4×35/4G35	32.5	36.0	2185	29.0	32.5	1835
4×50/4G50	37.0	41.0	2960	33.5	37.0	2545
5×1.5	17.5	20.0	450	14.0	16.5	255
7×1.5	19.0	21.5	530	15.5	18.0	335
10×1.5	23.5	26.5	725	20.0	23.0	480
12×1.5	24.5	27.5	805	21.0	23.5	550
14×1.5	25.5	28.5	885	22.0	25.0	630
16×1.5	27.0	30.0	980	23.5	26.5	710
19×1.5	28.0	31.5	1095	25.0	28.0	825
24×1.5	33.0	36.5	1375	29.5	33.0	1050
27×1.5	33.5	37.5	1470	30.0	33.5	1150
30×1.5	34.5	38.5	1580	31.5	35.0	1270
33×1.5	36.5	40.5	1750	32.5	36.5	1380
37×1.5	38.0	42.0	1890	34.0	38.0	1535
5×2.5	19.0	21.5	535	15.5	18.0	335
7×2.5	20.5	23.0	645	17.0	19.5	435
10×2.5	25.5	29.0	900	22.5	25.0	635
12×2.5	26.5	29.5	995	23.0	26.0	730
14×2.5	28.0	31.0	1110	24.5	27.5	825
16×2.5	29.0	32.5	1225	26.0	29.0	940
19×2.5	31.0	34.5	1390	27.5	30.5	1085
24×2.5	36.5	40.5	1785	32.5	36.0	1400
27×2.5	37.0	41.0	1920	33.0	37.0	1535
30×2.5	38.5	42.5	2070	34.5	38.5	1695
33×2.5	40.5	44.5	2340	36.0	40.0	1845
37×2.5	42.0	46.5	2560	37.5	42.0	2055

G表示1芯黄/绿接地导体

G means one yellow/green earth conductor.