


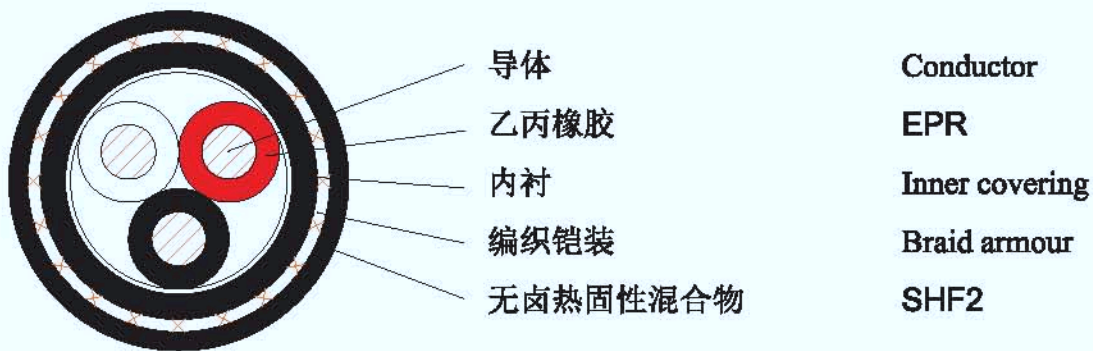
标准	电压	Standards
IEC 60092-350	Voltage	IEC 60092-350
IEC 60092-353	0.6/1kV	IEC 60092-353
IEC 60332-1-2	温度	IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-22	Temperature	IEC 60332-3-22
IEC 60754-1/2	90°C	IEC 60754-1/2
IEC 61034		IEC 61034
NEK TS 606:2009		NEK TS 606: 2009

用途	Application
<p>电缆用于海上平台控制、照明和电力系统, 适合固定敷设, 具有阻燃、无卤、低烟和/或耐泥浆的特点。</p>	<p>The cables are applicable to control, lighting and power on offshore units and intended for fixed installations. Flame retardant, low smoke and halogen-free, and/or mud resistant.</p>


<p>1-导体 镀锡绞合铜丝 IEC 60228 第2类</p> <p>2-绝缘 乙丙橡胶</p> <p>3-内衬 无卤混合物</p> <p>4-编织铠装 镀锡铜丝编织</p> <p>5-外套 无卤热固性混合物 或无卤热固性耐泥浆混合物 颜色: 黑色</p>		<p>1-Conductor Tinned stranded copper class 2 IEC 60228</p> <p>2-Insulation EPR</p> <p>3-Inner covering Halogen-free compound</p> <p>4-Braid armour Tinned copper wire braid</p> <p>5-Outer sheath SHF2 or SHF Mud Colour:black</p>
--	--	--

<p>* 线芯识别</p> <ul style="list-style-type: none"> -1芯 : 白色 -2芯 : 白色-黑色 -3芯 : 白色-黑色-红色 -4芯 : 白色-黑色-红色-蓝色 -4芯以上: 白底打印黑色数字 -接地线 : 黄/绿 <p>或</p> <ul style="list-style-type: none"> -白底打印黑色数字 <p>** 护套标记 制造商名称 型号 电压 规格 IEC 60332-3-22 长度 制造年份等</p>	<p>* Core identification</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 core : off-white -2 cores : off-white-black -3 cores : off-white-black-red -4 cores : off-white-black-red-blue -above 4 cores : black numbers on off-white base -earthing core : yellow/green <p>or</p> <ul style="list-style-type: none"> -Black numbers on white base <p>** Sheath Marking Manufacture's name type voltage size IEC 60332-3-22 length year of manufacture etc.</p>
--	--


P1 RFOU



P1/P8 RFOU

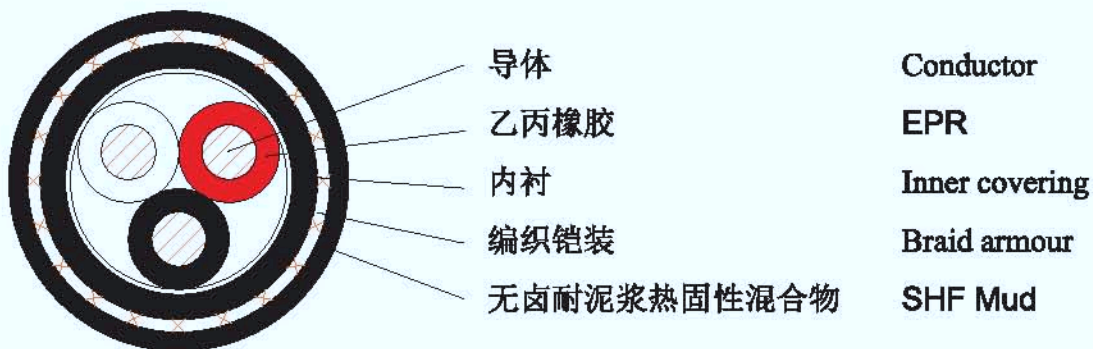

P18 RU

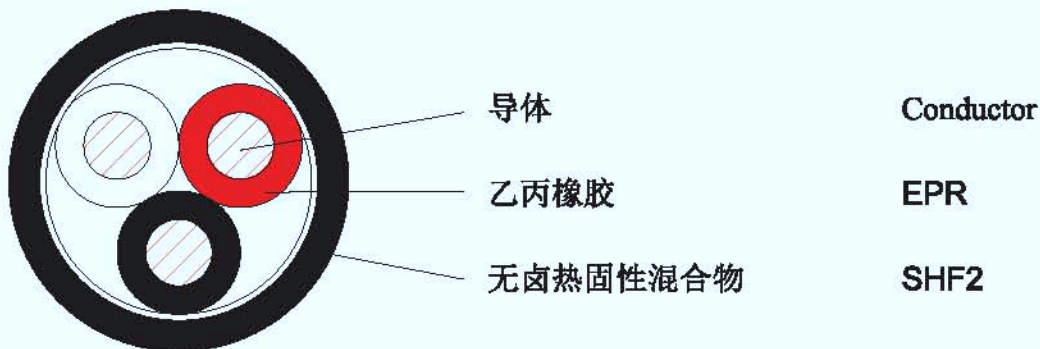

规格 Size mm ²	P1 RFOU P1/P8 RFOU 0.6/1 kV			P18 RU 0.6/1 kV		
	外径 Diameter mm		重量 Weight kg/km	外径 Diameter mm		重量 Weight kg/km
	最小 Min.	最大 Max.		最小 Min.	最大 Max.	
1×1.5	8.8	10.0	125	5.8	7.0	55
1×2.5	9.2	10.5	145	6.4	7.4	70
1×4	9.8	11.5	165	6.8	8.0	90
1×6	10.0	12.0	195	7.4	8.6	110
1×10	11.0	13.0	250	8.2	9.6	155
1×16	12.0	14.0	330	9.4	11.0	225
1×25	14.0	16.0	450	11.0	13.0	330
1×35	15.5	18.0	605	12.5	14.5	440
1×50	17.5	20.0	795	14.0	16.0	605
1×70	19.0	22.0	1020	16.0	18.0	815
1×95	21.5	24.5	1320	18.5	21.0	1090
1×120	23.5	26.5	1595	20.0	22.5	1340
1×150	25.5	28.5	1925	22.2	25.0	1660
1×185	27.5	31.0	2330	24.6	27.5	2040
1×240	30.5	34.0	2925	27.0	30.5	2615
1×300	34.0	37.5	3585	30.5	34.0	3245
2×1.5	12.5	14.5	215	9.6	11.0	110
2×2.5	13.5	15.5	255	10.5	12.0	140
2×4	15.0	17.0	345	11.5	13.0	180
2×6	16.0	18.5	410	12.5	14.5	240
2×10	18.0	20.5	540	14.5	16.5	335
2×16	20.0	22.5	705	16.5	19.0	480
3×1.5	13.0	15.0	250	10.0	12.0	140
3×2.5	14.5	16.5	340	11.0	13.0	185
3×4	15.5	18.0	410	12.0	14.0	245
3×6	17.0	19.5	505	13.5	15.5	320
3×10	19.0	21.5	665	15.5	18.0	465
3×16	21.0	24.0	895	18.0	20.5	670
3×25	25.0	28.0	1270	21.5	24.5	1005
3×35	27.5	31.0	1630	24.5	27.5	1340
3×50	31.5	35.0	2200	28.0	31.5	1860
3×70	36.0	40.0	2930	32.0	36.0	2520
3×95	41.5	46.0	3950	37.0	41.5	3370
3×120	45.0	50.0	4790	41.0	45.0	4165
3×150	50.0	55.0	5915	45.5	50.0	5185
3×185	55.5	61.0	7180	50.5	56.0	6385

规格 Size mm ²	P1 RFOU P1/P8 RFOU 0.6/1 kV			P18 RU 0.6/1 kV		
	外径 Diameter mm		重量 Weight kg/km	外径 Diameter mm		重量 Weight kg/km
	最小 Min.	最大 Max.		最小 Min.	最大 Max.	
4×1.5/4G1.5	14.5	16.5	330	11.0	12.5	175
4×2.5/4G2.5	15.5	18.0	395	12.0	14.0	235
4×4/4G4	17.0	19.0	490	13.5	15.5	310
4×6/4G6	18.5	21.0	605	15.0	17.0	410
4×10/4G10	20.5	23.5	820	17.0	19.5	595
4×16/4G16	23.0	26.0	1115	19.5	22.5	865
4×25/4G25	27.5	30.5	1595	24.0	27.0	1310
4×35/4G35	30.5	34.0	2065	27.0	30.5	1750
4×50/4G50	35.0	39.0	2835	31.0	35.0	2435
5×1.5	15.5	17.5	370	12.0	14.0	215
7×1.5	16.5	18.5	440	13.0	15.0	275
10×1.5	20.5	23.0	605	16.5	19.0	390
12×1.5	21.0	23.5	660	17.5	20.0	455
14×1.5	21.5	24.5	725	18.5	21.0	515
16×1.5	23.0	25.5	805	19.5	22.0	575
19×1.5	24.0	27.0	900	20.5	23.5	675
24×1.5	28.0	31.0	1125	24.5	27.5	855
27×1.5	28.5	31.5	1205	25.0	28.0	940
30×1.5	29.5	32.5	1295	26.0	29.0	1040
33×1.5	30.5	34.0	1400	27.0	30.0	1130
37×1.5	31.5	35.0	1520	28.0	31.5	1260
5×2.5	17.0	19.0	465	13.5	15.5	280
7×2.5	18.0	20.5	555	14.5	17.0	375
10×2.5	22.0	25.0	755	19.0	21.5	535
12×2.5	23.0	26.0	850	19.5	22.0	615
14×2.5	24.0	27.0	940	20.5	23.5	710
16×2.5	25.5	28.5	1045	22.0	24.5	795
19×2.5	26.5	29.5	1175	23.0	26.0	930
24×2.5	31.0	34.5	1475	27.5	30.5	1180
27×2.5	31.5	35.0	1585	28.0	31.5	1300
30×2.5	32.5	36.0	1715	29.0	32.5	1440
33×2.5	34.5	38.0	1900	30.5	34.0	1565
37×2.5	35.5	39.5	2065	32.0	35.5	1745

G表示1芯黄/绿接地导体

G means one yellow/green earth conductor.